F.P.H. Art Metal Sp.j.
Ul. Jabłoniowa 124, 83-331 Łapino Kartuskie, Poland
Tel. 0048 58 681 80 78, Fax: 0048 58 681 80 64
www.art-metal.pl e-mail: biuro@art-metal.pl

23B ANTARES LED

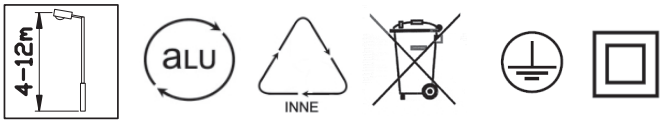



Budowa:

Oprawa składa się z korpusu, do którego za pomocą pierścienia, mocowany jest klosz. Do korpusu zamocowany jest dysk, odgradzający komorę elektryczną od oświetleniowej. Do dysku przytwierdzony jest radiator źródła światła LED. Moduł LED zamocowany jest do radiatora i szczelnie zamknięty soczewką. Moduł zasilany jest z zasilacza napięciowego. Szczelność oprawie zapewnia uszczelka.

Sposób montażu:

*)- Do dysku zamocować źródło światła LED poprzez przykręcenie radiatora.
- Wykonać podłączenia elektryczne zgodnie z oznaczeniami.
- Do korpusu zamocować dysk dokręcając śruby montażowe.
- Zamocować do korpusu klosz za pomocą pierścienia, dokręcić śruby montażowe.
- Do latarni oprawa mocowana jest poprzez gwint M20 (oprawa podwieszana).

W przypadku dostawy skompletowanych lampionów etapy montażu oznaczone *) są pomijane (są zrealizowane już w trakcie prefabrykacji)

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie: ~230/50Hz

kl. Ochronności: I lub II

IP66 -część elektryczna

IP66 -część optyczna

IK08

Wymiary oprawy

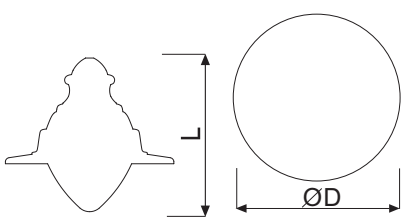

Pole nawiewu
A =0,16m²

L/D
540/700



UWAGA !! W poszczególnych seriach produkcyjnych waga oprawy może ulec niewielkim zmianom.

Ostatnia aktualizacja: 2026.09.09

F.P.H. Art Metal Sp.j.
Ul. Jabłoniowa 124, 83-331 Łapino Kartuskie, Poland
Tel. 0048 58 681 80 78, Fax: 0048 58 681 80 64
www.art-metal.pl e-mail: biuro@art-metal.pl

23B ANTARES LED

DOSTĘPNE SOCZEWKI:

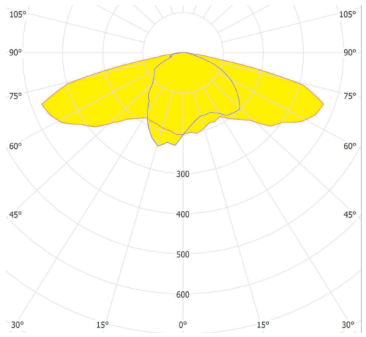

GT

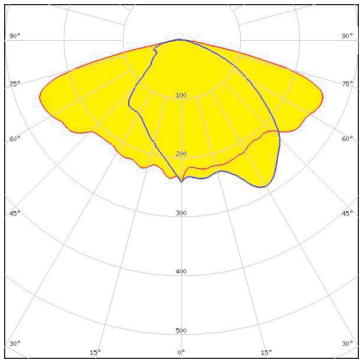

DWC2

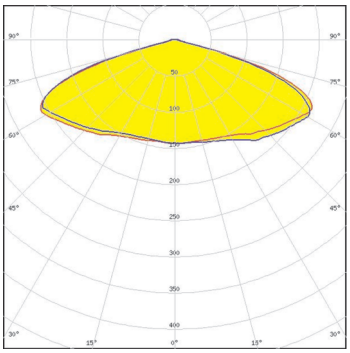

VSM

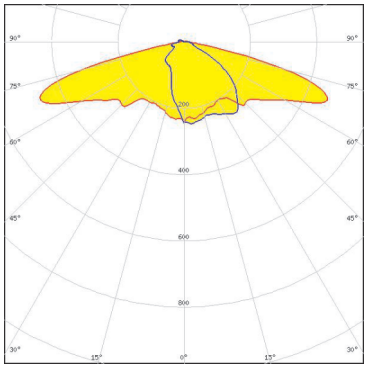

T2

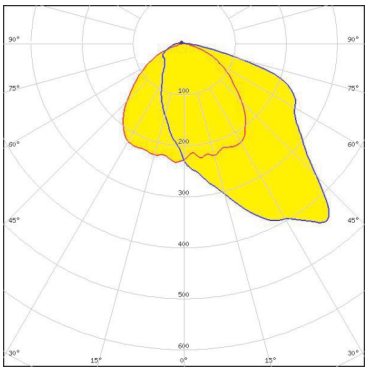

T4

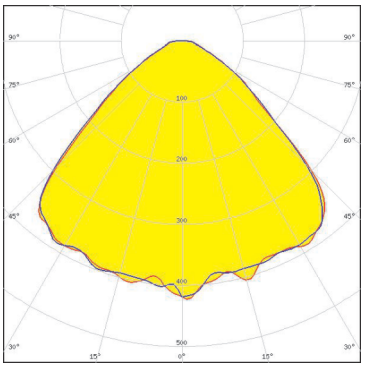

WWW

SCHEMATY ELEKTRYCZNE:

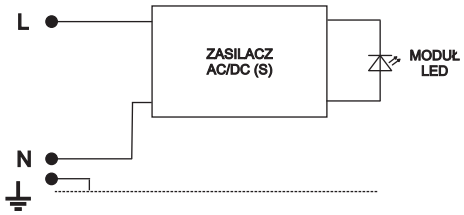

1.Źródło światła LED -zasilacz podstawowy

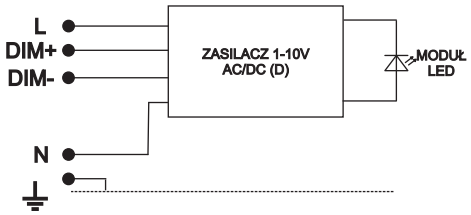

2. Źródło światła LED- zasilacz ściemnialny

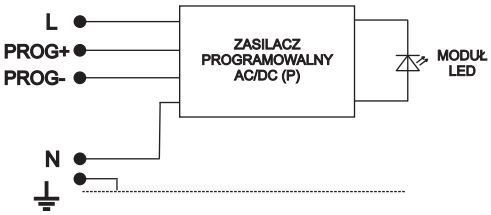

3. Źródło światła LED-zasilacz programowalny

Symbol oprawy	*Typ źródła*	*Strumień świetlny[lm]*			*Typ źródła*	*Strumień [lm]*	*Waga [kg]*	*Pn [W]*
		2700K (827)	3000K (830)	4000K (840)		2200K (822)		
23L-22W	CMA2550	2881	2990	3170	CXB2540	2051	10,0	22
23L-33W	CMA2550	4189	4286	4609	CXB2540	2982	10,0	33
23L-38W	CMA2550	4733	4842	5207	CXB2540	3369	10,0	38
23L-50W	CMA2550	5993	6131	6593	CXB2540	4266	10,0	50
23L-58W	CMA2550	6740	6896	7415	CXB2540	4797	10,0	58
23L-78W	CMA2550	7908	8091	8700	CXB2540	5629	10,4	78

UWAGA !! W poszczególnych seriach produkcyjnych waga oprawy może ulec niewielkim zmianom.

Ostatnia aktualizacja: 2026.09.09