



art metal

# 18 JOWISZ (ODB-10)

F.P.H. Art Metal Sp.j.


Ul. Jabłoniowa 124, 83-331 Łapino Kartuskie, Poland  
Tel. 0048 58 681 80 78, Fax: 0048 58 681 80 64  
www.art-metal.pl e-mail: biuro@art-metal.pl

### Budowa:

Oprawa składa się z metalowej podstawy(1) do której mocowany jest klosz(2). Z dołu i z góry klosz uszczelniany jest pierścieniem dociskowym(3). Na kloszu zamocowany jest odbłyśnik(4). Do odbłyśnika mocowana jest podstawa(5), aparat zapłonowy(6) i oprawka ceramiczna(7). W oprawce mocowane jest źródło światła(8). Klosz(1) od góry zamykany jest pokrywą dekoracyjną (9). Szczelność konstrukcji zapewniają uszczelki(10). Od dołu do podstawy montowane są mocowania w zależności od sposobu montażu oprawy do słupa lub wysięgnika.


### Sposób montażu:

- \*)- Do podstawy(1) włożyć klosz(2) i docisnąć pierścieniami montażowymi(3).
- \*)- Zamocować do odbłyśnika(4) podstawę(5) z oprawką(7) i aparatem zapłonowym(6).
- Zamocować odbłyśnik(4) i pokrywę dekoracyjną(9) do klosza(1).
- Zamocować źródło światła w oprawce(7).
- Podłączyć instalację do aparatu zapłonowego oprawy(6).

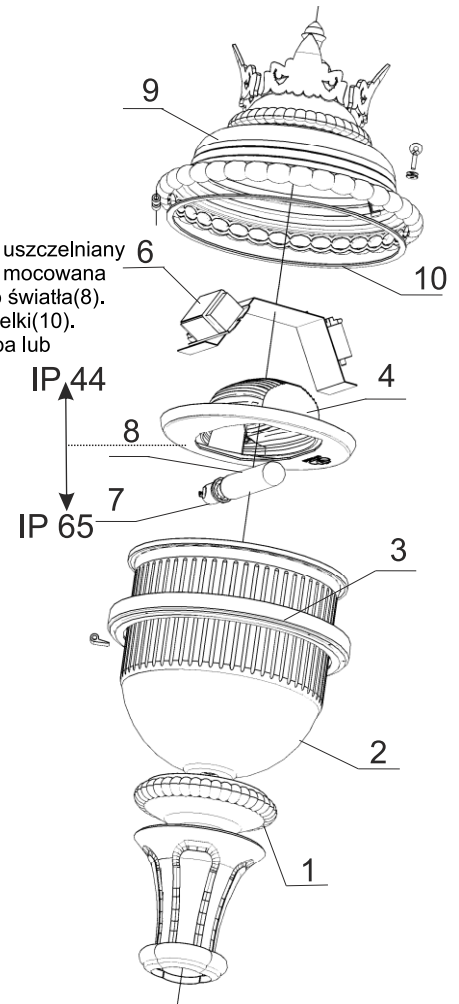

W przypadku dostawy skompletowanych lampionów etapy montażu oznaczone \*) są pomijane (są zrealizowane już w trakcie prefabrykacji)

### DANE TECHNICZNE:

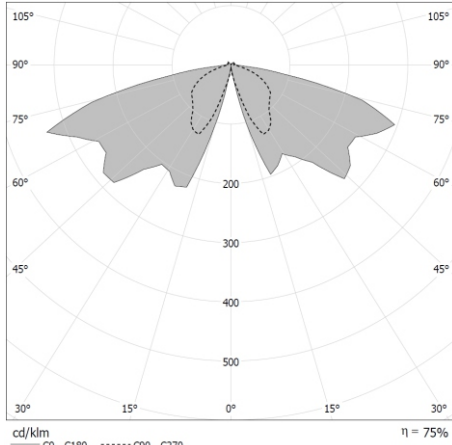



Krzywa rozsyłu światłości (biegunowo)

Zasilanie: ~230/50Hz


kl. Ochronności: I

IP44 - część elektryczna


IP65 - część optyczna




### SCHEMATY ELEKTRYCZNE:

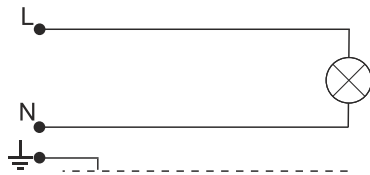

1. Żarowe / energooszczędne źródło światła

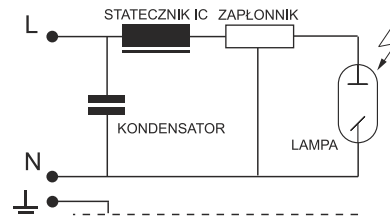

2. Sodowe / metalohalogenkowe źródło światła

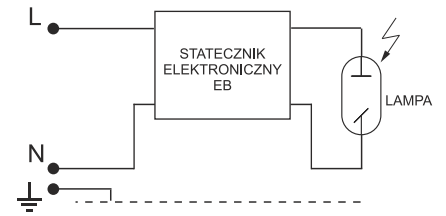

3. Sodowe / metalohalogenkowe źródło światła

Symbol oprawy	Typ źródła	Oprawka	Waga [kg]	Pn [W]		Wymiary oprawy
				IC	EB	
18MH-70W	MH/HSI/HPI	E27	13,7	81	75	<p>Pole nawiewu A = 0,23m<sup>2</sup></p> <p>H/D 940/460</p>
18MH-100W	MH/HSI/HPI	E27	13,8	114	105	
18MH-150W	MH/HSI/HPI	E27	14,5	169	155	
18S-70W	WLS/SHP/SON	E27	13,9	81	75	
18S-100W	WLS/SHP/SON	E40	14,0	114	105	
18S-150W	WLS/SHP/SON	E40	14,7	169	155	
18Z-E/Z	Żarówka / świetlówka kompaktowa	E27	12,4	Maks. 60		

**UWAGA !!** W poszczególnych seriach produkcyjnych waga oprawy może ulec niewielkim zmianom.

